




# Informations techniques

1,5 mètre Ø 5 mm  $\pm 1,50^\circ$  rayon  
1,5 mètre Ø 6 mm

ABAQUE DES PRESSIONS DE SERVICE

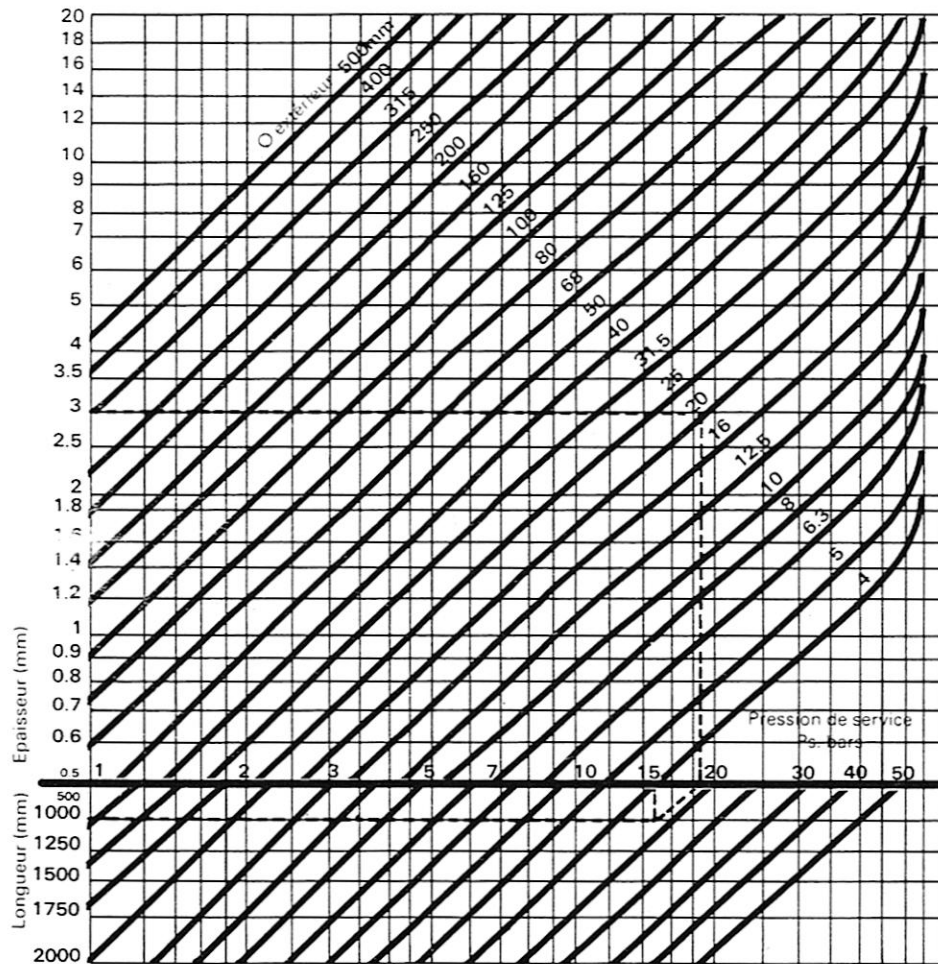

Tubes Pyrex®

Pression de service recommandée en fonction du diamètre extérieur, de l'épaisseur et de la longueur des tubes ( $1 \text{ kg/cm}^2 = 0,98 \text{ bar}$  ou  $\text{hpz}$ ).

Ex. : Tube de diamètre 20 mm et d'épaisseur 3 mm.

Pour  $L = 500 \text{ mm}$ , la pression de service est de 19,5 bars.

Pour  $L = 1000 \text{ mm}$ , la pression de service est de 15,5 bars.

La pression d'épreuve peut être considérée comme le double de la pression de service.